

Potelet multidirectionnel embout démontable Ø 25

Conforme à la norme NF.P.93.340

Marquage :

Société Mois / Année



Option :

Etiquette personnalisée

ESPACE BTP
Tél : +33 (0)1 64 45 60 25

ESPACE BTP
Tél : +33 (0)1 64 45 60 25

Modèle Déposé
LOCATION / VENTE

Modèle Déposé
LOCATION / VENTE

ESPACE BTP
Tél : +33 (0)1 64 45 60 25

EIFFAGE
CONSTRUCTION

Modèle Déposé
LOCATION / VENTE

Modèle Déposé
LOCATION / VENTE

ESPACE BTP
Tél : +33 (0)1 64 45 60 25



Modèle Déposé
LOCATION / VENTE


Modèle Déposé
LOCATION / VENTE

ESPACE BTP
Tél : +33 (0)1 64 45 60 25

BTP
SYNDICAT ET TRAVAIL PUBLIQUES DE L'ORLÈANS

Modèle Déposé
LOCATION / VENTE

Modèle Déposé
LOCATION / VENTE

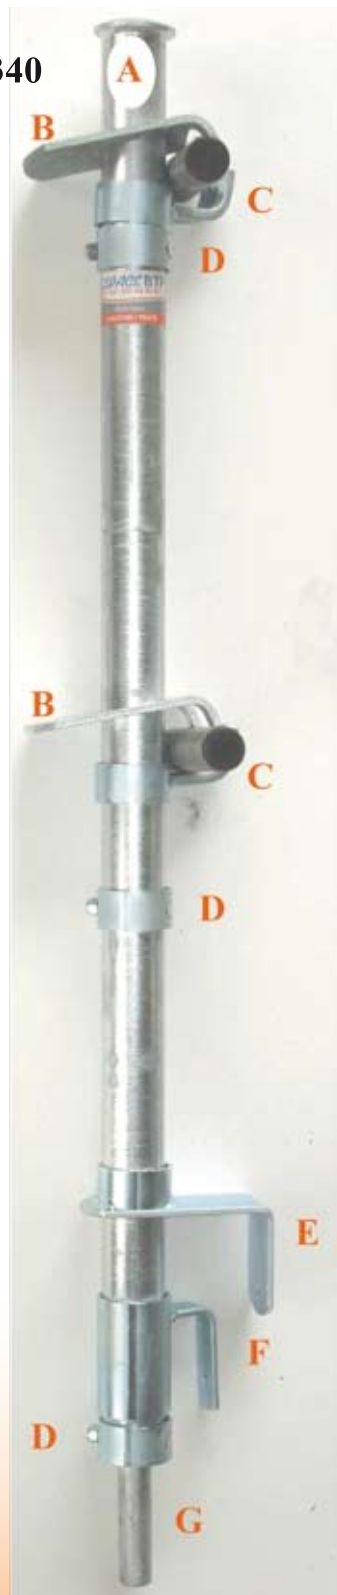

Poids : 7,200 Kg

A

Tube potelet
(Ø 48,3 x 2,2 mm; lg : 1090 mm)

B

Platine de serrage
pour 1 ou 2 tubes Ø 33,7mm

C

Bague tournante support lisse Ø 33,7 mm
(Ø 57 mm ht: 30 mm)

D

Bague d'arrêt
(Ø 57 mm ht: 30 mm,
avec vis Ø 8 x 60 mm, écrou nylstop)

E

Bague tournante support plinthe double
(Ø 57 mm ht: 30mm)

F

Bague tournante support plinthe standard
(Ø 57 mm ht: 90mm)

G

Rond enfichable démontable
(Ø 25 ; lg 100mm)



Essais du 16 Avril 2008
 Conforme à la norme NF.P.93.340



1/ Poids : 10 kg
 2/ Poids : 30 kg
 3/ Poids : 85 kg