


TOUR-ACCES DE CHANTIER avec montage en sécurité intégrée

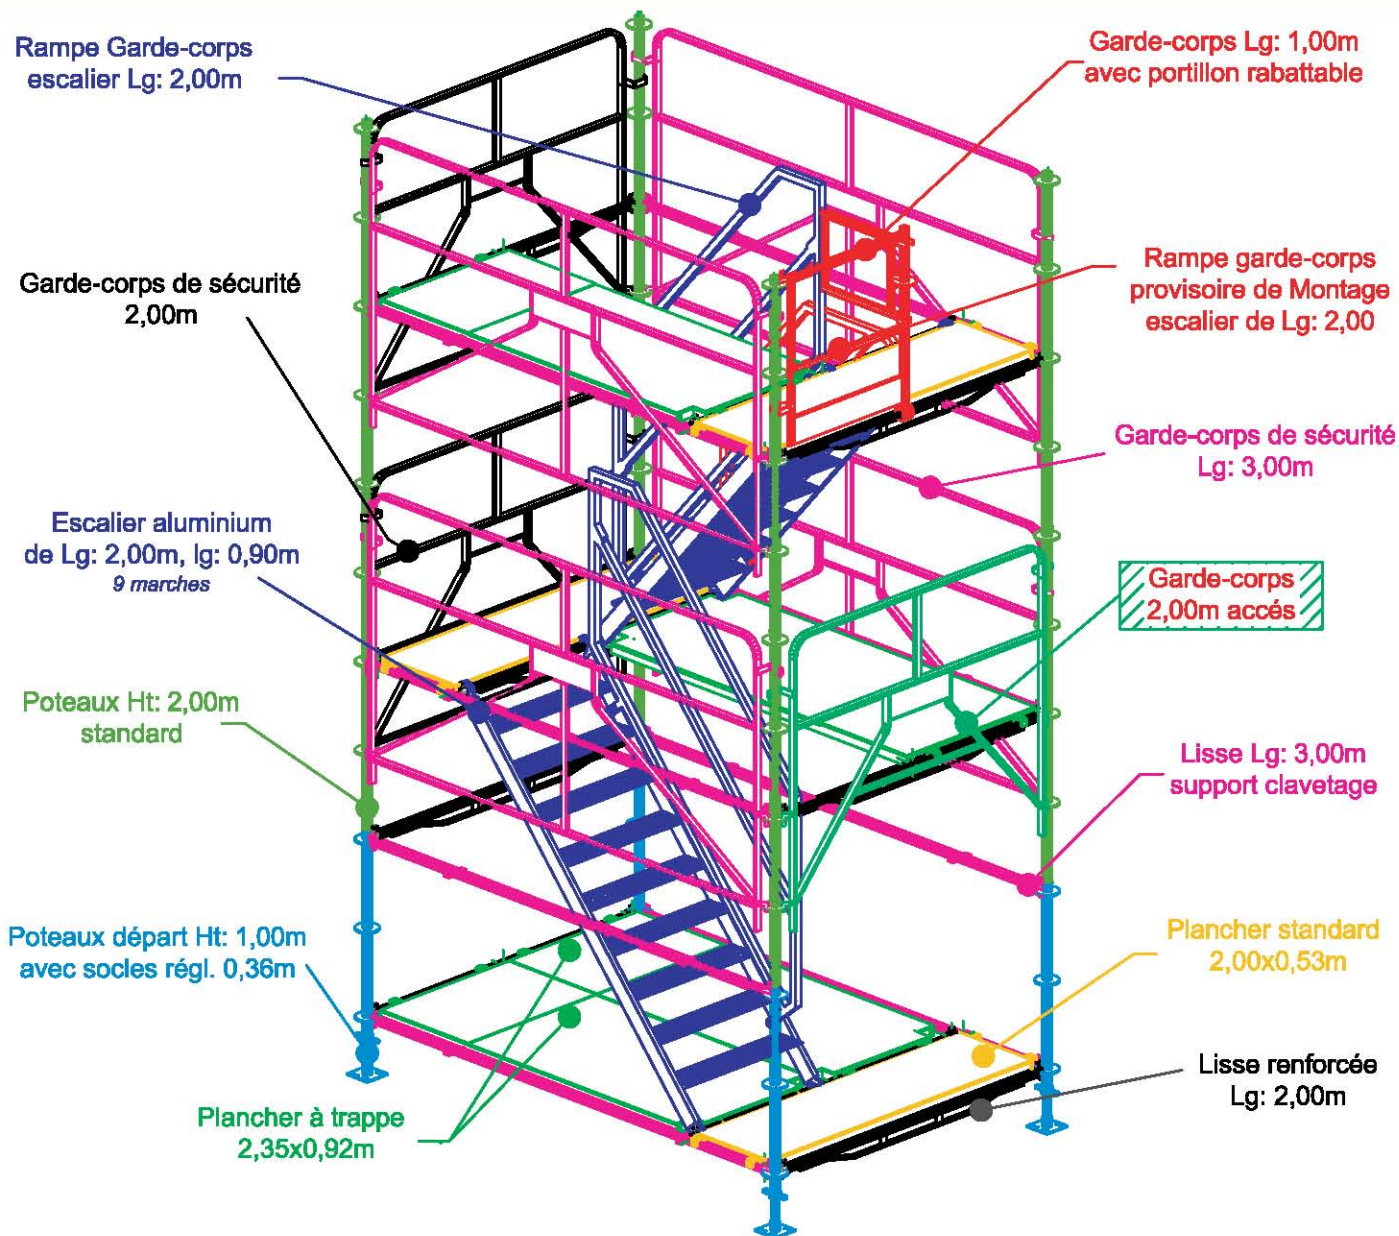

Montage pour hauteurs: 2,00; 4,00; 6,00m, etc...

Demande de brevet déposée

Le montage du niveau supérieur s'effectue depuis le niveau inférieur, par simple clavetage, avec un minimum de composants à la disposition sans ambiguïté.

Manutention à la grue de l'ensemble de la tour: tous les éléments étant solidaires (y compris les socles réglables).