





de 3000 daN à 6000 daN par fourche

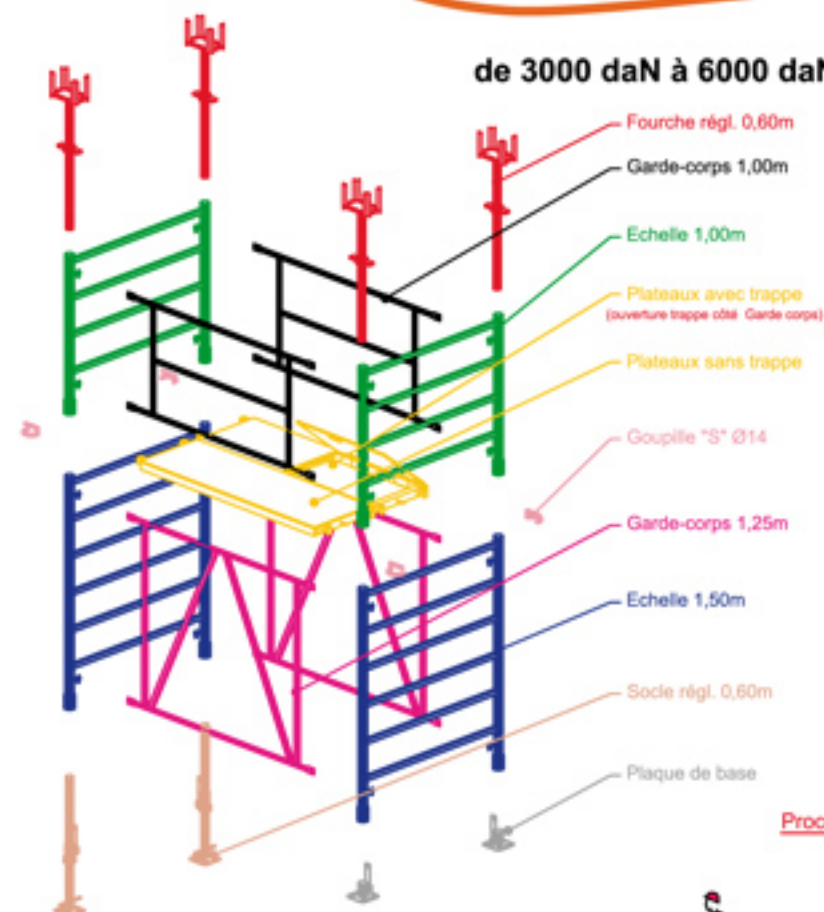



Hauteurs de réglage (en mètre)

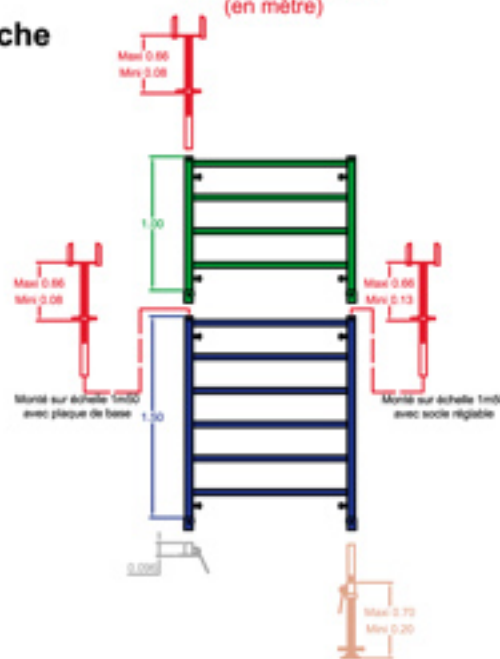


L'équipement en pied d'échelle (socle réglable 0,60m ou plaque de base) est impératif.

Procédure de montage



A et D = Plateaux à trappe
B et C = Plateaux sans trappe

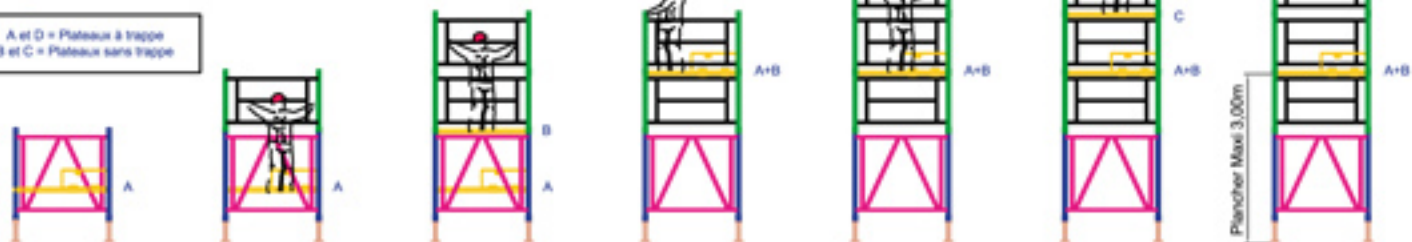

Pour le levage, l'accrochage des élingues doit se faire sur les montants en dessous du dernier bandeau des échelles. (Vérifier la présence des goupilles S)




Diagonale horizontale de renfort



Le liaisonnement

Les tours doivent être contreventées par un liaisonnement en plan, sous les 3 mètres de hauteur. Avec des tubes Ø48,3mm et des coffres 48/52 à boulons.

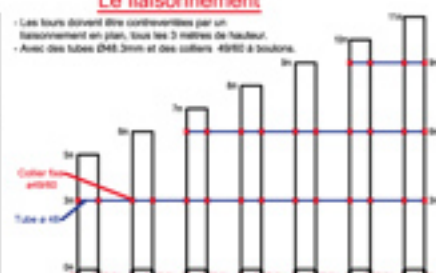

Liaisonnement en plan si nécessaire (pour grandes hauteurs)



20 échelles 1,50 x 1,20
+ 60 socles réglables
ou 24 fourches réglables
+ Goupilles "S"



30 Garde corps 1,60 x 1,25m
+ 40 fourches réglables
+ Goupilles "S"



10 échelles 1,00 x 1,20m
+ 10 garde corps 1,60m
+ 20 fourches réglables
+ Goupilles "S"



10 plateaux à trappe
+ 10 plateaux sans trappe